


At your feet

Met een houten vloer van Dennebos haalt u de natuur in huis. Al onze vloeren worden duurzaam geproduceerd in Nederland, van oud hout of hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. En elke vloer is origineel en uniek, net zoals zijn eigenaren.

Mit Dennebos Holzböden liegt Ihnen ein echtes Stück Natur zu Füßen – nachhaltig hergestellt in den Niederlanden aus Altholz oder aus Hölzern aus kontrollierter Forstwirtschaft. Dabei ist jeder Boden ein echtes Unikat – so, wie die Persönlichkeit seiner Besitzer*innen.

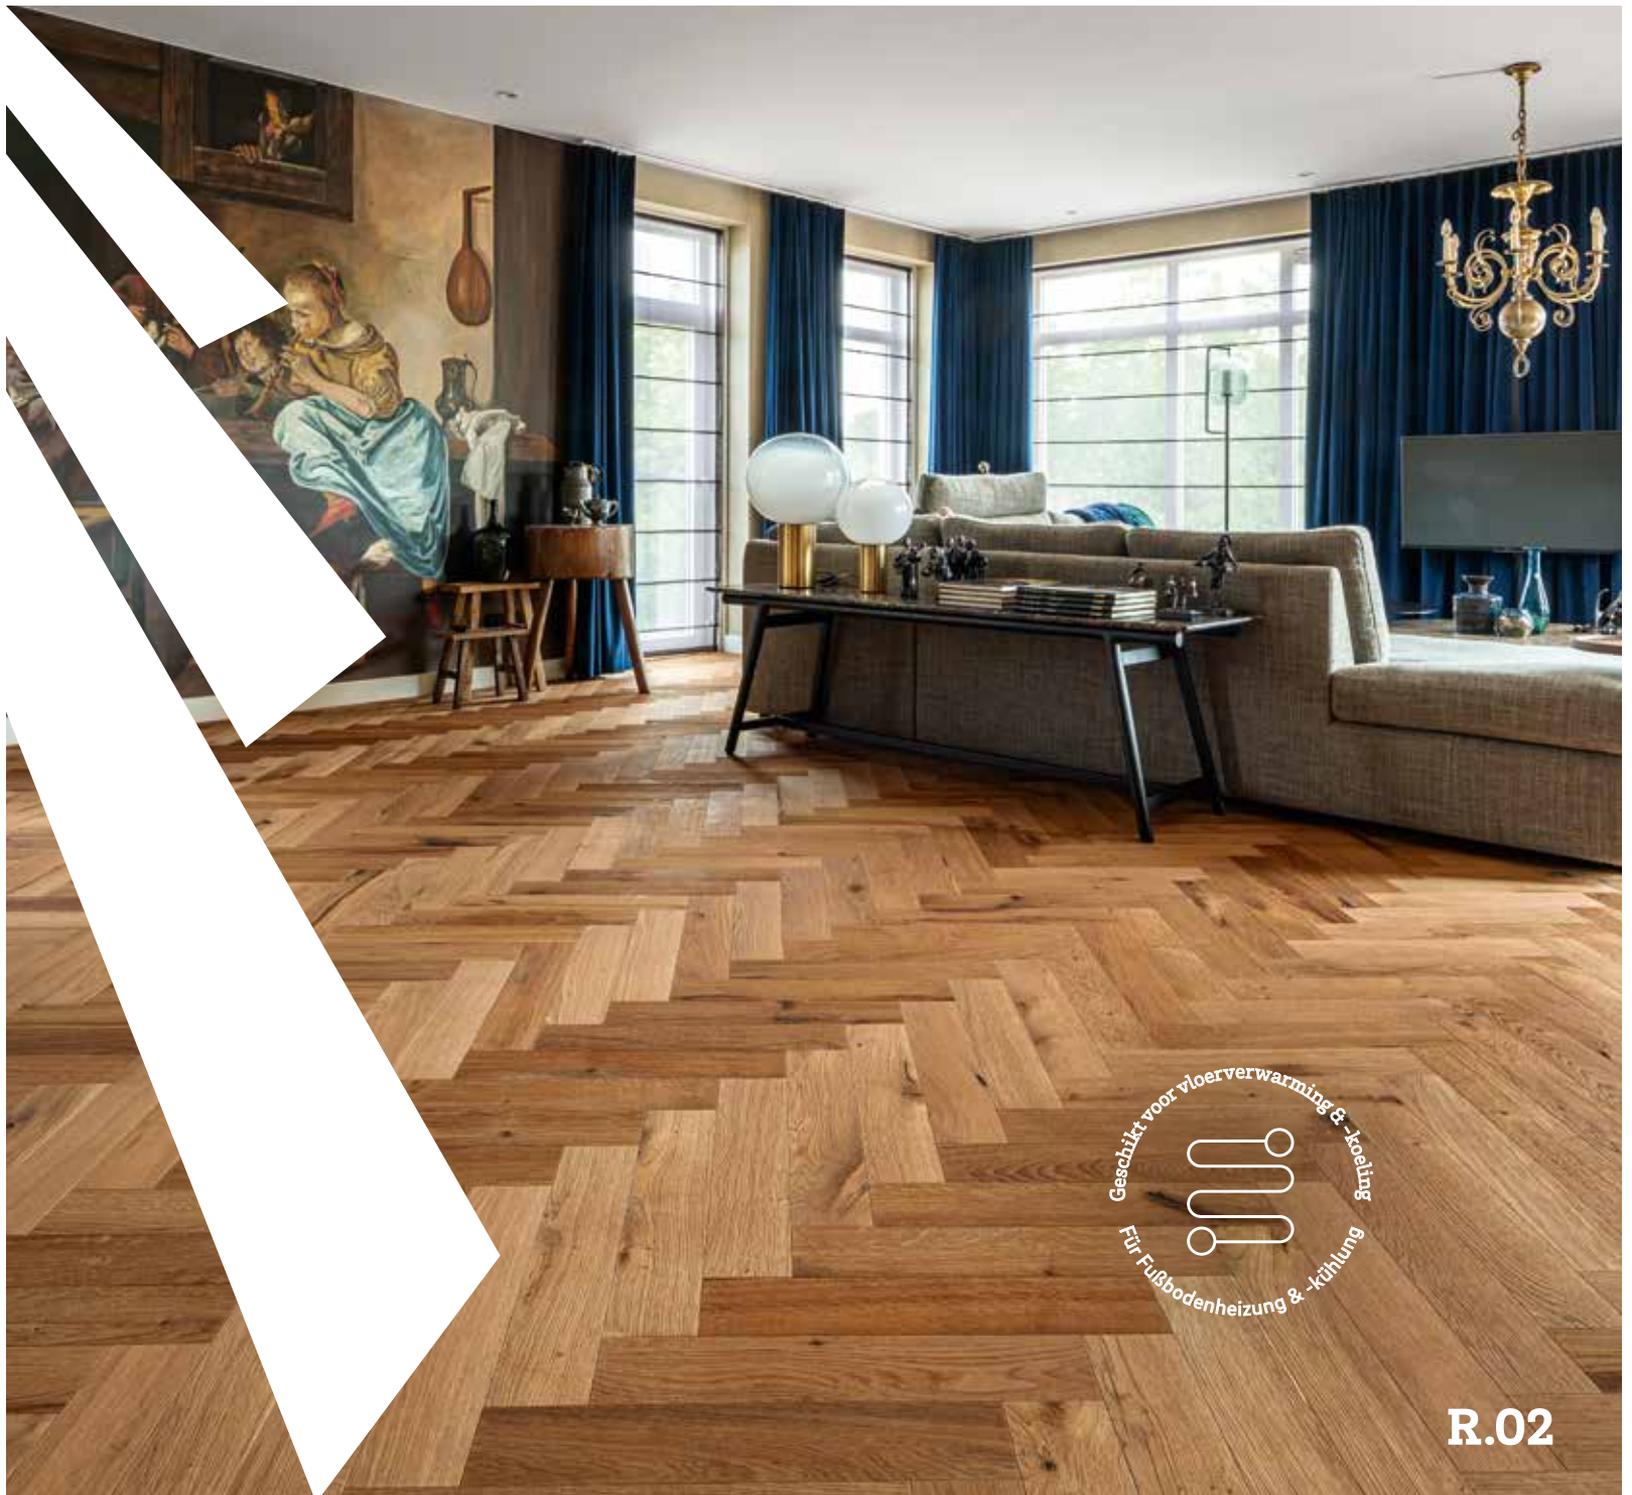

R.02



Vloeren zijn voor ons meer dan alleen materiaal. Houten vloeren zijn onze passie, de basis waarop we leven, genieten en groeien. Door de jaren heen krijgen de vloeren van Dennebos steeds meer uitstraling en karakter. Ze weerspiegelen de persoonlijkheid van de mensen die erop leven. Onze vloeren zijn bovendien bijzonder duurzaam: ze worden vervaardigd van oud hout of van hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen, waar meer bomen worden aangeplant dan gekapt.

Böden sind für uns mehr als nur Quadratmeter. Sie sind unsere Leidenschaft. Sie sind der Grund, auf dem wir gehen und stehen. Und wachsen. Im Laufe der Jahre werden Dennebos Böden immer reicher an Charakter und unterstreichen die Persönlichkeit der Menschen, die auf ihnen leben. Und das sogar ganz nachhaltig – hergestellt entweder aus Altholz oder mit Hölzern aus kontrollierter Forstwirtschaft, die garantiert, dass dem Wald niemals mehr Bäume entnommen werden als nachwachsen.



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

Vloeren met internationale allure

Zeit für eine Bodenreform



Raalte, Chicago, Hongkong? U vindt onze karaktervolle vloeren wereldwijd in vele huizen en in publieke en commerciële ruimtes, zoals winkels, hotels en kantoren.

Laat u inspireren door de getoonde projecten en ervaar de unieke uitstraling van onze vloeren in verschillende toepassingen.

Raalte, Chicago, Hongkong? Unsere charakterstarken Böden sorgen in vielen privaten Häusern und Wohnungen auf der ganzen Welt für ein neues Raumgefühl. Ebenso in gewerblich genutzten Objekten – ganz egal, ob Läden, Hotels, Büros ...

Lassen Sie sich von den gezeigten Beispielen inspirieren und erleben Sie unsere Holzböden in individuellen Umgebungen.



Custom-made

Made in Raalte, wereldwijd geliefd
In Raalte daheim, in der Welt zuhause



Custom-made



R.02



R.02



W.07



R.01

Onze vloeren worden in Nederland geproduceerd, maar wereldwijd gelegd: ze zijn terug te vinden op nagenoeg elk continent.

Gebaut in den Niederlanden, verlegt in aller Welt. Kaum ein Kontinent, auf dem unsere Böden nicht der Persönlichkeit ihrer Besitzer Ausdruck verleihen.



Custom-made

Goede redenen voor een vloer van Dennebos Gute Gründe für einen Boden von Dennebos

Uniek & authentiek

Houten vloeren zijn er te kust en te keur, maar een houten vloer die perfect aansluit bij uw smaak en stijl vindt u alleen bij Dennebos Flooring. Dankzij onze jarenlange ervaring met zelfontwikkelde veredelings technieken kunnen wij precies de vloer creëren die u zoekt. Een vloer die even uniek is als uzelf, want Dennebos levert geen kopieën: u krijgt altijd het origineel!

Natuurlijk & duurzaam

De vloeren van Dennebos zijn gemaakt van hout, een van de oudste en meest duurzame natuurlijke bouwmaterialen. Voor onze vloeren maken wij gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen, waar meer bomen worden aangeplant dan gekapt. Ook tijdens de productie speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Zo produceren we vloerdelen in vallende lengtes voor minder zaagverlies. Het weinige restafval dat nog overblijft, wordt gebruikt voor het verwarmen van onze productiehal.

Sterk & robuust

Onze vloeren kunnen heel veel hebben, u kunt er voluit op leven. Sterke toplagen en een solide constructie garanderen een lange levensduur, veelal langer dan ons lief is.

Tijdloos & mooi

De vloeren van Dennebos worden door de jaren heen steeds mooier. Onder invloed van daglicht en dagelijks gebruik krijgt het hout nog meer karakter en uitstraling.

Hygiënisch & onderhoudsarm

Onze unieke bewerkingsmethoden maken het hout ongevoelig voor invloeden van buitenaf. Het onderhoud is kinderspel. Onze vloeren zijn dan ook bij uitstek geschikt voor mensen met een allergie.

Voor vloerverwarming & -koeling

De houten vloeren van Dennebos voelen van nature al prettig aan. Het feit dat ze ook geschikt zijn voor gebruik in combinatie met vloerverwarming en -koeling maakt ze universeel inzetbaar en bijzonder comfortabel. Er zijn wel enige zaken om rekening mee te houden. Zie hiervoor pagina 31 of www.dennebosflooring.com.



Uniek & authentiek

Individuell & authentisch



Natuurlijk & duurzaam

Natürlich & nachhaltig



Sterk & robuust

Robust & wirtschaftlich



Tijdloos & mooi

Zeitlos & schön



Hygiënisch & onderhoudsarm

Hygienisch & pflegeleicht



Geschikt voor vloerverwarming & -koeling

Für Fußbodenheizung & -kühlung

Individuell & authentisch

Holzböden gibt es viele. Holzböden für Persönlichkeiten gibt es nur einen: Dennebos. Jahrelange Erfahrung mit eigens entwickelten Veredelungsverfahren lassen Böden entstehen, die ihresgleichen suchen. So einzigartig wie Sie. Keine Kopien, nur Originale!

Natürlich & nachhaltig

Dennebos Böden sind aus Holz – einem der ältesten, natürlichen und nachhaltigen Baustoffe überhaupt. Kontrollierte Forstwirtschaft stellt sicher, dass dem Wald niemals mehr Bäume entnommen werden als nachwachsen. Auch während der Produktion achten wir auf Nachhaltigkeit: Die Herstellung fallender Längen für zu weniger Verschnitt. Die trotzdem verbleibenden Holzreste verwenden wir für das Beheizen unserer Produktion.

Robust & wirtschaftlich

Unsere Böden halten richtig viel aus. Schließlich soll auf ihnen das Leben toben. Starke Nutzsichten und die solide Konstruktion sorgen für längstmögliche Haltbarkeit. Viel länger als uns lieb sein kann.

Zeitlos & schön


Dennebos Böden werden mit den Jahren immer schöner. Sonne und Gebrauch machen Ihren Holzboden noch attraktiver und unvergleichlicher, als er ohnehin schon ist.

Hygienisch & pflegeleicht

Die einzigartigen Oberflächen machen unsere Hölzer unempfindlich gegen äußere Einflüsse. Die Pflege ist einfach. Außerdem sind unsere Böden bestens für Allergiker geeignet.

Für Fußbodenheizung & -kühlung

Dennebos Holzböden sind schon aufgrund ihrer natürlichen Haptik sehr angenehm. Ihre Eignung für Fußbodenheizung und -kühlung macht sie zu universell einsetzbaren Wohlfühlböden. Es gibt einige Besonderheiten die zu beachten sind – siehe Seite 31 oder www.dennebosflooring.com.

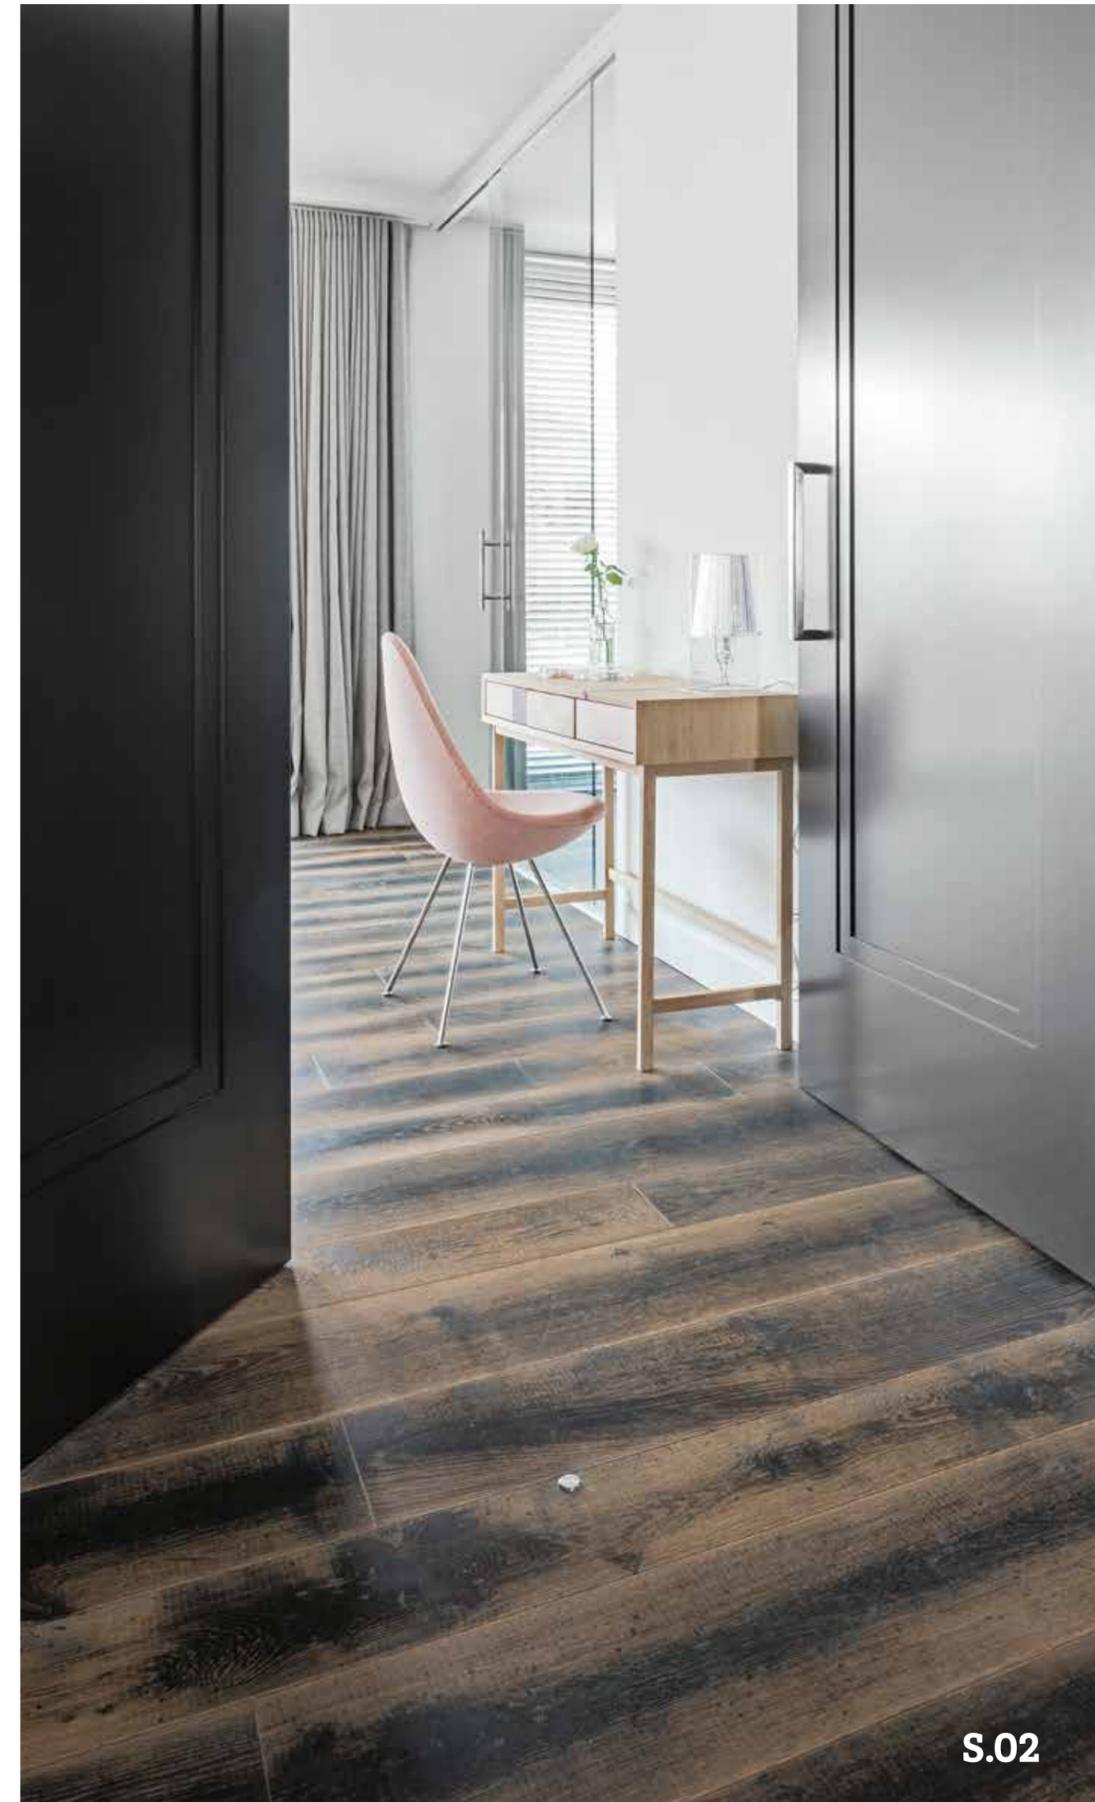

S.02



N.11



R.01



R.08



Vanuit het bos ... Von drauß' vom Walde ...


Het hout voor onze vloeren is afkomstig uit gecertificeerde bossen. En vaak vindt het ook weer zijn weg terug naar de natuur. Bijvoorbeeld in Hotel Kranzbach, aan de voet van de Zugspitze bij Garmisch-Partenkirchen, op 1.030 m hoogte. In de adembenemende setting van een romantisch bergdal ontvangt dit stijlvolle verblijf – dat honderd jaar geleden in opdracht van een Britse edelvrouw werd gebouwd – gasten die op zoek zijn naar iets bijzonders.

Unsere Böden kommen aus zertifizierten Wäldern. Manche finden ihren Weg auch wieder zurück in die Natur. Zum Beispiel ins Hotel Kranzbach am Fuße der Zugspitze bei Garmisch-Partenkirchen auf 1.030 Meter Seehöhe. In atemberaubender Kulisse eines romantischen Bergtals verzaubert das stilvolle Hideaway – erbaut vor hundert Jahren von einer englischen deligen – private Gäste, die das Besondere suchen.






G.08

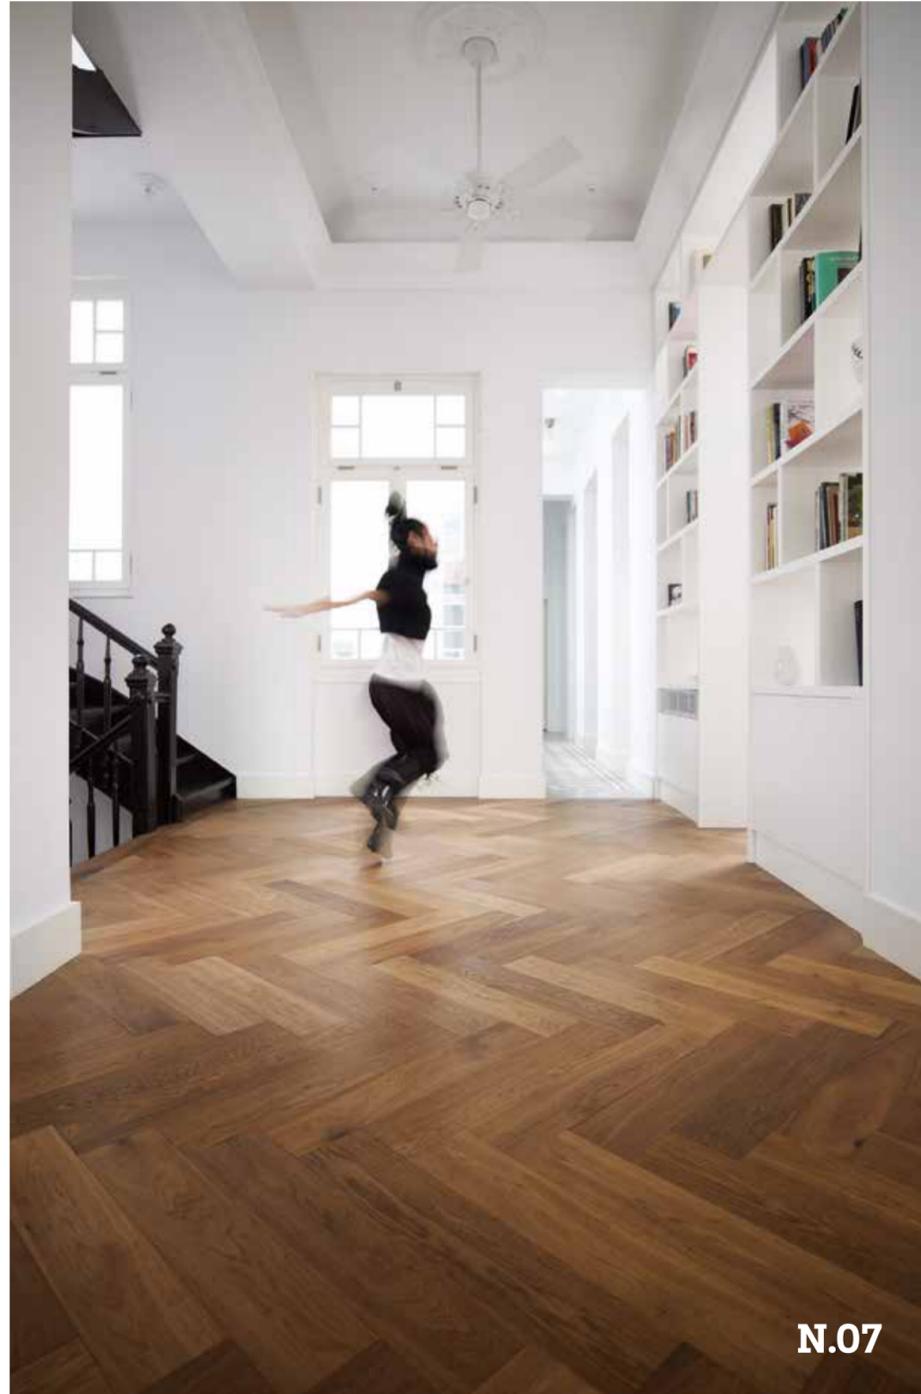

N.07

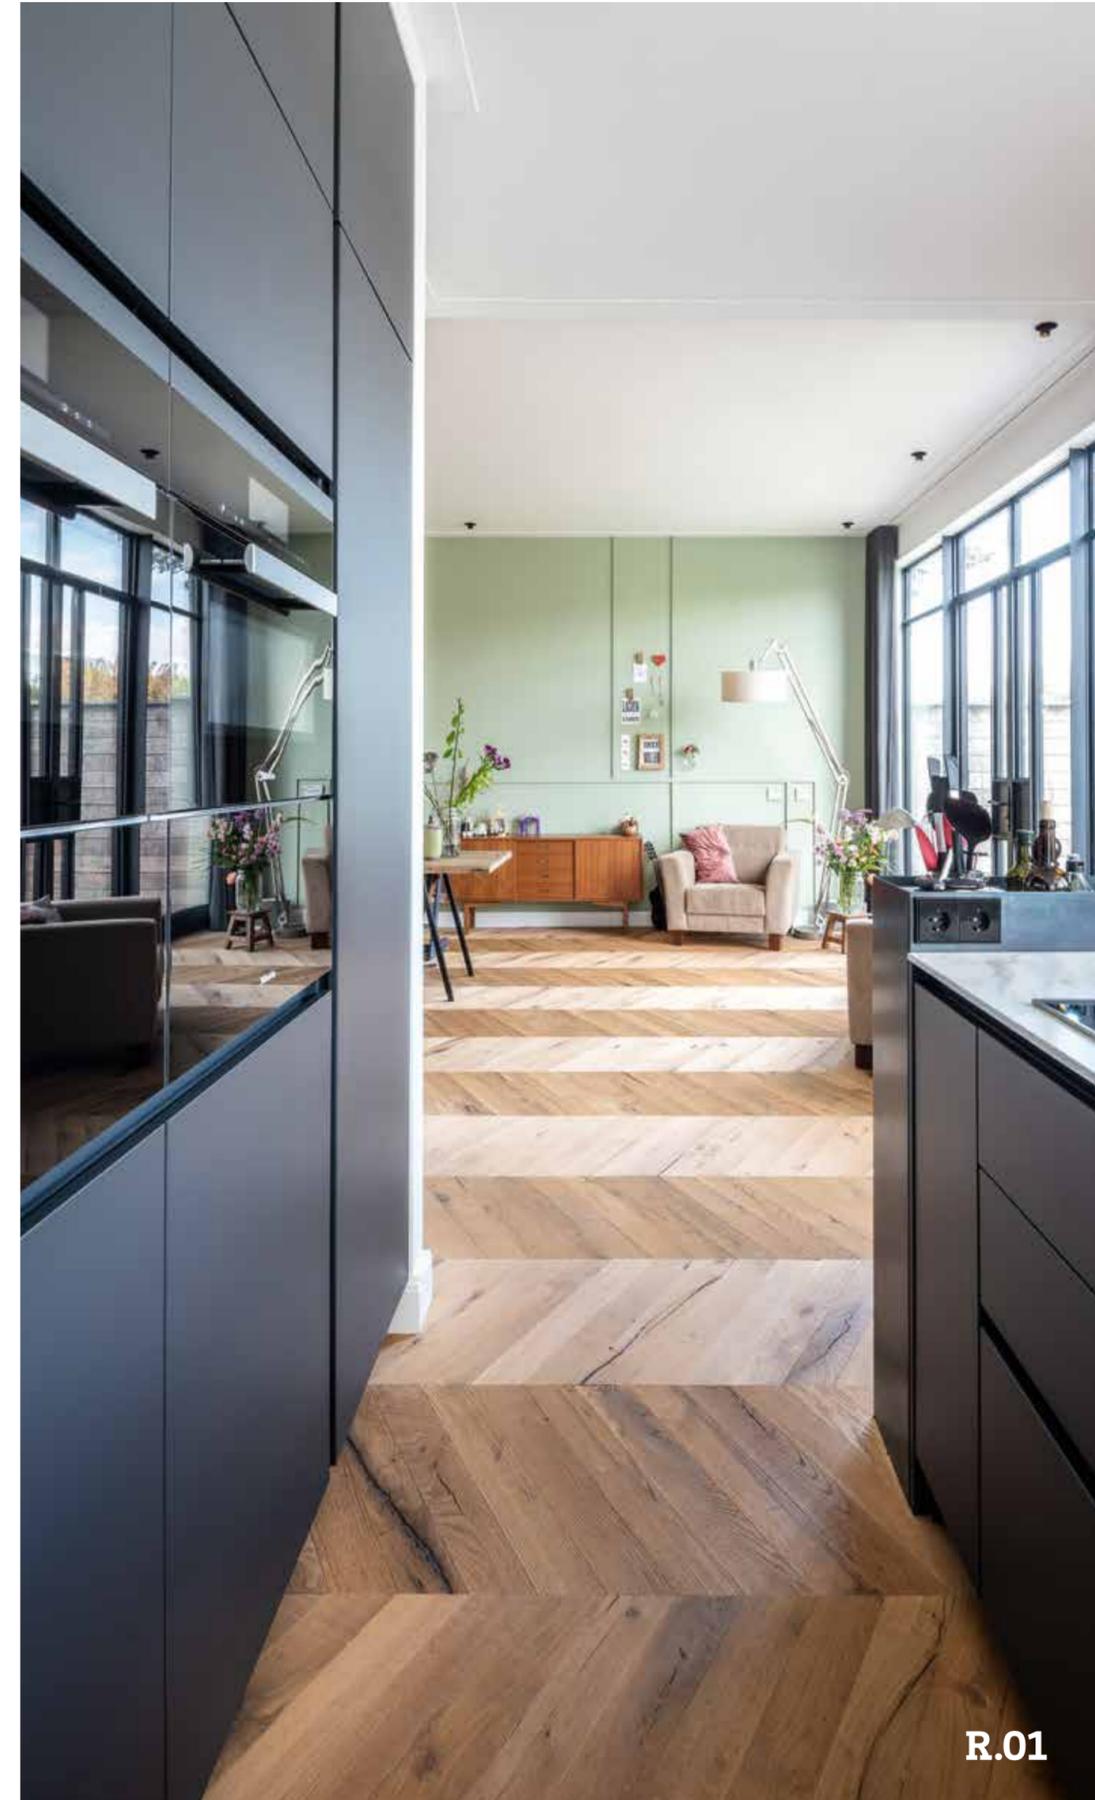


R.01



Custom-made



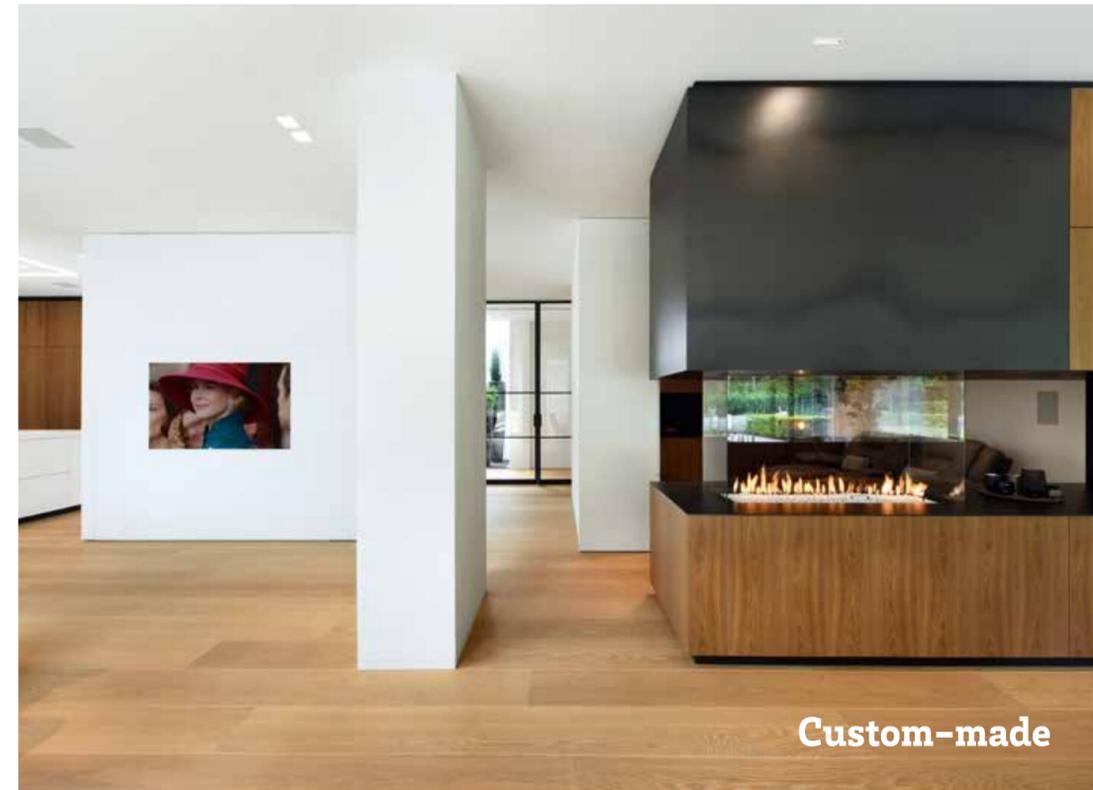



W.02



W.01



G.04




De vloerenfluisteraar Die Bodenflüsterer

Dennebos Flooring werd in 1991 opgericht in Raalte. Oorspronkelijk als zagerij, maar al snel richtten we ons op het produceren van unieke houten vloeren. Houtbewerking kent natuurlijk sowieso een lange traditie in Nederland, maar met een naam als die van onze oprichter en eigenaar Jos Dennebos kan het niet anders dan dat hout ons in het bloed zit. En in ons hart.

Dennebos wurde 1991 als Sägewerk im niederländischen Raalte gegründet. Kurz darauf begannen wir mit der Produktion unnachahmlicher Holzböden. Schließlich hat die Bearbeitung des Werkstoffes Holz in Holland eine lange Tradition. Mehr noch: Wer wie unser Gründer und Inhaber Jos Dennebos den Begriff „Tannenwald“ im Namen trägt, dem liegt das Thema Holz einfach im Blut. Und am Herzen.



Hout – in de naam en in ons hart
Holz – im Namen und im Blut

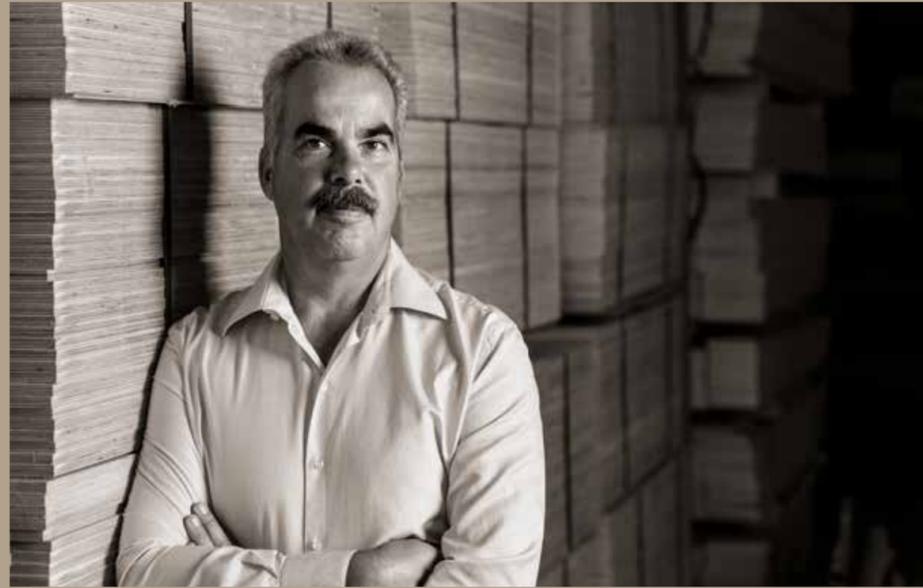

Henry Stoeten



Bert Zwinselman



Erwin Olde Bekkink

De mensen bij Dennebos zetten zich met hart en ziel in om een unieke vloer te creëren. Elk afzonderlijk vloerdeel getuigt van onze passie voor hout.

Die Menschen bei Dennebos arbeiten für einzigartige Böden. In jeder einzelnen Diele steckt unsere ganze Passion für den natürlichen Werkstoff Holz.



Sterk en stabiel: meerlaagse vloerdelen Gut gebaut: Die Zweischicht-Diele

De vloeren van Dennebos bestaan uit een stabiliserende berkenmultiplex drager van 12 mm en een massieve hardhouten toplaag van 5,5 mm. Daardoor zijn ze geschikt voor gebruik in combinatie met vloerverwarming – zelfs de extra brede delen. Deze bijzondere opbouw leidt tot aanzienlijk minder ongewenste kiervorming in vergelijking met massieve vloerdelen.

VOORDELEN

Grote vormstabiliteit door de multiplex drager – minder kiervorming

Lange levensduur door de sterke eiken toplaag van 5,5 mm

Geschikt voor vloerverwarming

Emissieanalyse op aanvraag verkrijgbaar, getest door het ECO-INSTITUT in Keulen (bericht van 28-05-2018)

Brandwerendheid volgens bericht van de MPA NRW van 07-02-2008: Cfl – s1 (moeilijk ontvlambaar)

Dennebos Böden bestehen aus einem 12 mm starken, stabilisierenden Birke-Multiplex-Träger und einer massiven 5,5 mm starken Hartholzdeckschicht. Dies erlaubt die Verlegung auf Fußbodenheizung – auch von großen Dielenbreiten. Die besondere Konstruktion verringert die unerwünschte Fugenbildung im Vergleich zu massiven Dielenböden deutlich.

VORTEILE

Große Formstabilität durch Multiplexträger – weniger Fugenbildung

lange Haltbarkeit durch starke 5,5 mm Nutzschrift aus Eiche

geeignet für Fußbodenheizung

Emissionsanalysen auf Anfrage erhältlich, geprüft durch das ECO-INSTITUT, Köln (Bericht vom 28.05.2018)

Brandverhalten gemäß Bericht der MPA NRW vom 07.02.2008: Cfl – s1 (schwer entflammbar)



Ideaal voor vloerverwarming Perfekt für Fußbodenheizung

Bij gebruik in combinatie met vloerverwarming moeten vloeren van Dennebos volledig op de ondergrond worden verlijmd. Hiervoor worden elastische, water- en oplosmiddelvrije lijmen gebruikt. Daarnaast moeten de kopse kanten worden verlijmd met nadenlijm. Daarbij is het belangrijk dat de verwerkingsinstructies van de fabrikant van de lijm in acht worden genomen. Voor het plaatsen van de vloer moet de ondergrond voldoende droog, vlak en krasvast zijn. Voor vloerdelen met een dikte van 17,5 mm geldt een warmteweerstand van 0,108 m² k/W. Bij een dikte van 20,5 mm is de warmteweerstand 0,128 m² k/W.

Het is van belang om altijd onze leg- en onderhoudsinstructies te volgen, die zijn te vinden op www.dennebosflooring.com.


Auf beheiztem Estrich müssen Dennebos Böden vollflächig auf den Untergrund geklebt werden. Hierzu werden elastische, wasser- und lösemittelfreie Kleber verwendet. Die Böden sollten zusätzlich in der Nut am Kopf mit Fugenleim verleimt werden. Wichtig ist, die Verarbeitungsanweisungen des Klebstoffherstellers zu beachten. Vor der Verlegung muss der Untergrund gemäß Aufheizprotokoll getrocknet werden. Der Wärmedurchlasswiderstand beträgt bei einer Stärke von 17,5 mm 0,108 m² k/W, bei 20,5 mm 0,128 m² k/W.

Zu beachten sind bitte die Verlege- und Pflegeanleitung unter www.dennebosflooring.com.




R.03


Verscheidenheid aan legpatronen Vielfältige Verlegeoptionen

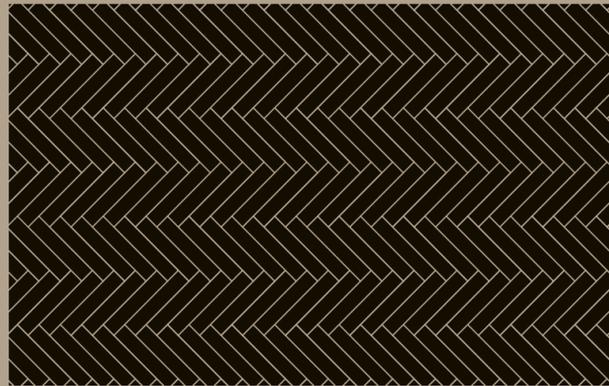


Visgraat
Fischgrät

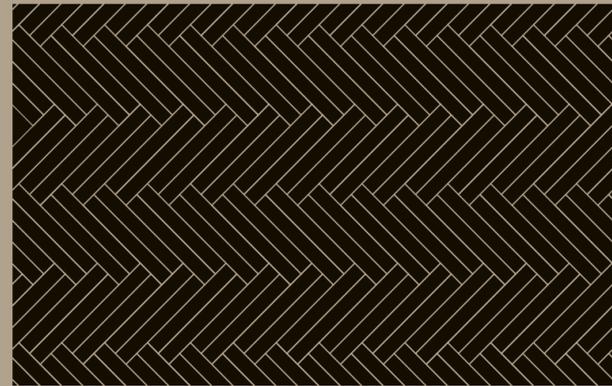

Dubbele visgraat
Doppel Fischgrät

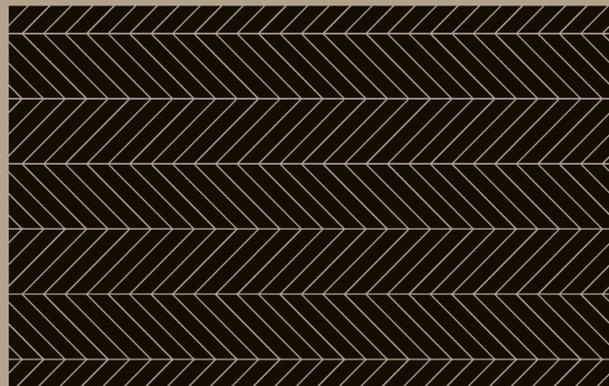


Hongaarse punt
Französisch Fischgrät

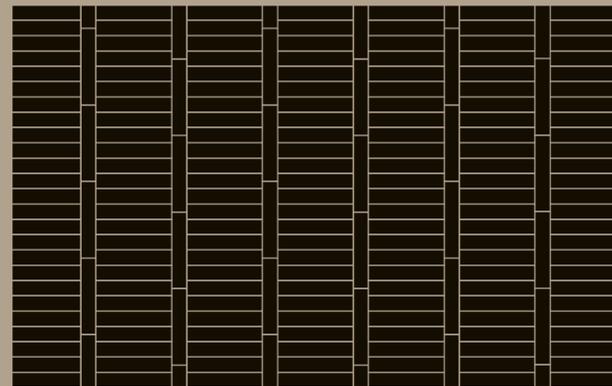


Ladderpatroon
Leitmuster



Cassette
Kassette

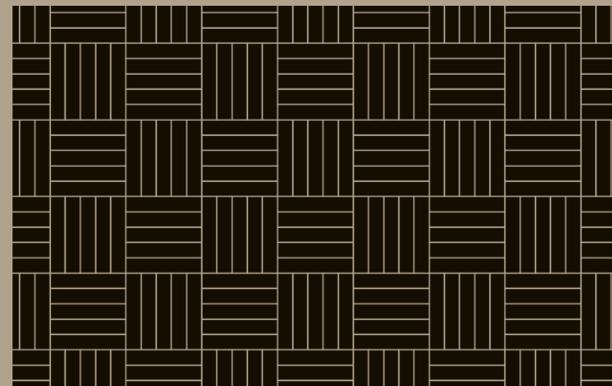

Blokpatroon
Würfel

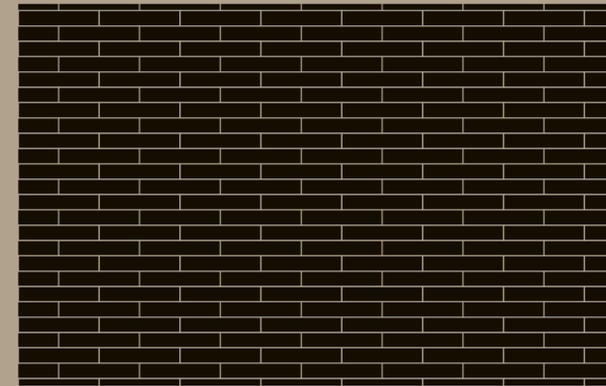

Halfsteensverband
Verband

De vloeren van Dennebos kunnen in verschillende fraaie patronen worden gelegd. Naast het bekende halfsteensverband zijn er nog tal van andere variaties mogelijk die een vloer van Dennebos nog meer sfeer en karakter geven.

Dennebos Böden lassen sich in attraktiven Mustern verlegen. Neben dem weit verbreitetem „Verband“ bieten sich eine Reihe weiterer Variationsmöglichkeiten an, um die Wirkung von Dennebos Böden noch weiter zu steigern.

PLANKAFMETINGEN VISGRAAT

- B 120 × L 480 of 600 mm
- B 140 × L 560 of 700 mm
- B 160 × L 640 of 800 mm
- B 185 × L 740 of 925 mm
- B 220 × L 880 of 1.100 mm

STABDIMENSIONEN FISCHGRÄT

- B 120 × L 480 o. 600 mm
- B 140 × L 560 o. 700 mm
- B 160 × L 640 o. 800 mm
- B 185 × L 740 o. 925 mm
- B 220 × L 880 o. 1.100 mm

HONGAARSE PUNT (HOEK 60°)

- B 120 × L 600 mm
- B 140 × L 700 mm
- B 160 × L 640 o. 800 mm
- B 185 × L 700 o. 925 mm
- B 220 × L 880 o. 1.100 mm

FRANZÖSISCH FISCHGRÄT (WINKEL 60°)

- B 120 × L 600 mm
- B 140 × L 700 mm
- B 160 × L 640 o. 800 mm
- B 185 × L 700 o. 925 mm
- B 220 × L 880 o. 1.100 mm

RECLAIMED EIKEN HONGAARSE PUNT (HOEK VAN 60°)

B ca. 100 o. 220 mm × L op aanvraag

ALTHOLZBÖDEN FRANZÖSISCH FISCHGRÄT (WINKEL 60°)

B ca. 100 o. 220 mm x L auf Anfrage

RECLAIMED EIKEN VISGRAAT

B ca. 100 o. 220 mm × L op aanvraag

ALTHOLZBÖDEN FISCHGRÄT

B ca. 100 o. 220 mm x L auf Anfrage

De kleuren van de natuur Die Farben der Natur



R.03



W.03

Houten vloeren van Dennebos zijn 100 % natuurlijk. En omdat geen boom hetzelfde is, is elke vloer uniek. Van elke vloer, en zelfs elk vloerdeel, is er maar één.

Door het hout te roken wordt dit individuele karakter nog eens extra benadrukt en wordt het beeld nog levendiger. Na verloop van tijd zwakken de kleurverschillen weer wat af en oogt de vloer gelijkmatiger.

Het is onmogelijk om alle natuurlijke kleurnuances in een brochure te weergeven. Daarom kunt u de afbeeldingen die u ziet beschouwen als een benadering van de vloer die mogelijk binnenkort uw huis siert. Dan kunt u optimaal genieten van het individuele karakter en de rijke kleurschakeringen en structuren van uw persoonlijke Dennebos-vloer.

DONKER

Elke vloer van Dennebos zit boordevol kleuren en structuren. U haalt zo behalve de natuur ook een vloer met karakter in huis.

MIDDEL

Kenmerkend voor eikenhout, en met name voor gerookt en geloogd eiken, zijn de kleurverschillen tussen de verschillende vloerdelen, die ontstaan door het natuurlijke tanninegehalte van het hout. Door de verschillende kleuren tijdens het leggen door elkaar te gebruiken, ontstaat een homogeen totaalbeeld.

LICHT

Onder invloed van daglicht zwakken de in eerste instantie aanzienlijke kleurverschillen wat af. De vloer krijgt een mooie, warme kleurtint.

Holzböden von Dennebos sind pure Natur. Und weil kein Baum wächst wie der andere, ist jeder Boden ein echtes Unikat. Jeden Boden, jede Diele gibt es nur einmal.

Zusätzliches Räuchern intensiviert diese Unterschiede. Das Farbbild wird noch lebhafter – im Laufe der Jahre gleichen sich diese Unterschiede an, das Bild des Bodens wird einheitlicher.

Bitte bedenken Sie, dass sich diese natürliche Vielfalt in keiner Broschüre darstellen lässt. Daher sind unsere Abbildungen als Annäherung an den Boden zu verstehen, der künftig Ihr zu Hause bereichern wird. Freuen Sie sich über diese Individualität und das Spektrum an Farbtönen und Strukturen Ihres persönlichen Dennebos Bodens.

DUNKEL


Jeder Dennebos Boden enthält eine unglaubliche Vielfalt an Farben und Strukturen. Das macht ihn zu einem echten Stück Natur. Und zu einem Boden für Persönlichkeiten.

MITTEL

Typisch für Eichenholz und speziell für geräucherte und gelaugte Oberflächen sind Farbunterschiede von Diele zu Diele, die durch die natürlichen Gerbstoffinhalte des Holzes entstehen. Durch geschickte Vermischung der unterschiedlichen Dielen bei der Verlegung entsteht das gewünschte homogene Gesamtbild.

HELL

Durch Lichteinwirkung gleichen sich die anfangs recht deutlichen Farbunterschiede etwas an. Der Boden entwickelt einen schönen und warmen Farbton.

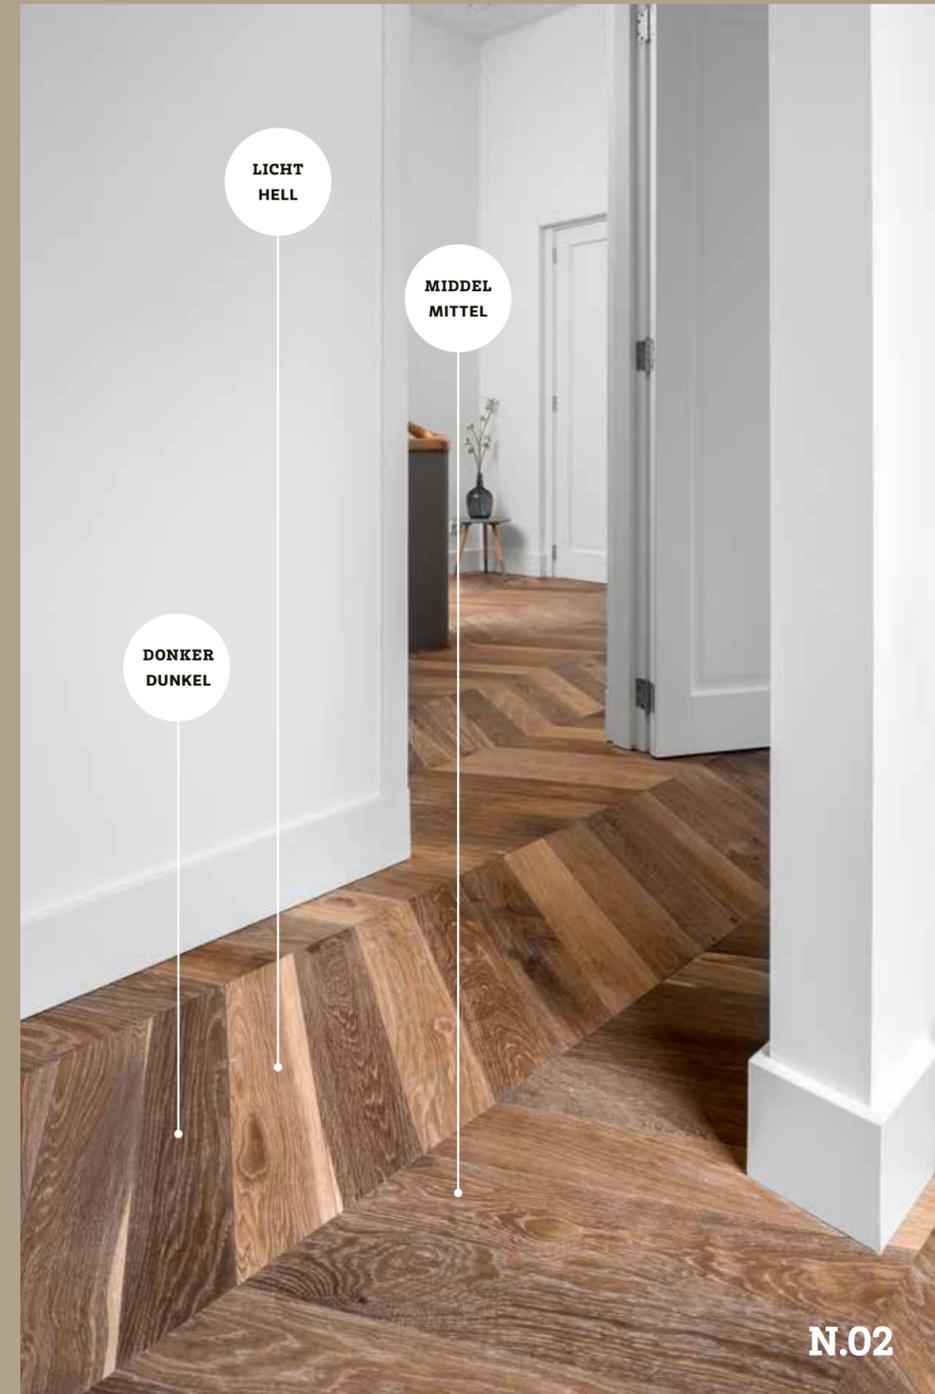

N.02



Twee sorteringen Zwei Sortierungen



Rustiek
Rustikal



1-bis sortering
Elegant

De vloerdelen van Dennebos hebben alles wat hout aan schoonheid te bieden heeft. Open gebreken die zo kenmerkend zijn voor eikenhout worden met de hand gestopt.

Op aanvraag kunnen wij ook de zogenaamde 1-bis sortering leveren (tot een breedte van 390 mm). Dat zijn foutloze, spintvrije delen die nagenoeg geen noesten bevatten. Daardoor oogt de vloer rustig en homogeen. Lichte kleurverschillen tussen de verschillende vloerdelen kunnen niet volledig worden uitgesloten.

Dennebos Dielen haben alles, was die Schönheit von Holz ausmacht. Offene Äste und Eiche typische Risse werden handwerklich sauber gespachtelt.

Auf Anfrage bieten wir eine so genannte „Elegant“ Sortierung (bis 390 mm Breite). Diese besteht fehlerfreien Dielen ohne Splint und ist nahezu astrein. So entsteht ein ruhiges und homogenes Erscheinungsbild. Leichte Farbunterschiede von Diele zu Diele sind nicht ganz auszuschließen.

Gepersonaliseerde vloeren – volledig naar uw wens Individualböden – der Gipfel der Persönlichkeit

Zijn de vloeren uit onze collecties nog niet uniek genoeg naar uw zin, dan biedt onze productie locatie in Raalte de mogelijkheid om een vloer volledig naar uw wens te creëren.

Naast een reeks veredelings technieken zijn er verschillende kleurbehandelingen mogelijk: roken, behandelen met kleurloze of gekleurde olie, logen, en naturel of zwart stoppen. Qua lengte en breedte van de vloerdelen zijn de opties al even uitgebreid.

Neem contact met ons op om uw wensen te bespreken. We helpen u graag om de vloer van uw dromen te realiseren.

Falls Ihnen die Böden unserer Serien noch nicht individuell genug sind, bietet Ihnen unsere Manufaktur in Raalte die Möglichkeit, Ihren ganz persönlichen Boden zu kreieren.

Neben verschiedenen Oberflächenveredelungen sind eine Reihe farblicher Behandlungen möglich: Anröchern, Naturölen, Farbölen, Laugen, heller oder dunkler Spachtel. Ebenso vielfältig sind die Möglichkeiten bezüglich der Dimensionen in Breite und Länge der einzelnen Dielen.

Sprechen Sie uns an – gerne erfüllen wir Ihnen Ihre Wünsche rund um Ihren ganz persönlichen Boden.

„Partners als Dennebos zijn onmisbaar voor maatwerkprojecten: op basis van een beeld, een idee of een kleur creëert Dennebos de houten vloer die in de visie van de architect past en het design een unieke touch geeft. Een prettige samenwerking die elke keer weer leidt tot een buitengewoon persoonlijk resultaat.“

Dries Bonamie, architect, Beernem, België

„Partner wie Dennebos sind für individuelle Planungen unverzichtbar: Ausgehend von einem Bild, einer Idee oder einer Farbe realisiert Dennebos den Holzboden, der die Vision des Architekten trifft und die Architektur mit einem Unikat bereichert. Ein lohnender Weg zu einem ganz persönlichen Ergebnis.“

Dries Bonamie, Architect, Beernem, Belgien



Verouderd
Gealtert



Geborsteld
Gebürstet



Geschaafd
Gehobelt



Geschaafd met kantenveroudering
Gehobelt und gealterte Kanten




Fijnbezaagd
Gesägt




Geschuurd
Geschliffen


Plinten en trapkanten Leisten und Treppenkanten

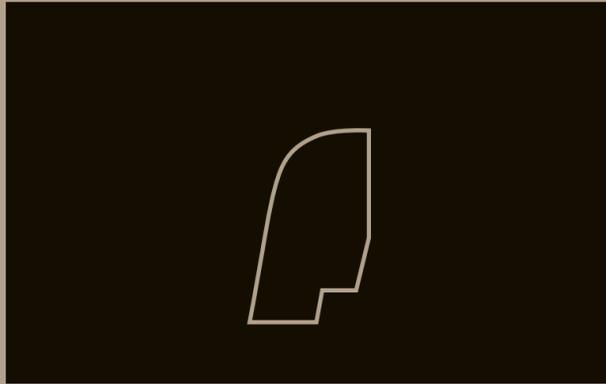


Standaard 1 | Onbehandeld eiken, 27 × 43 mm
Standard 1 | Eiche unbehandelt, 27 × 43 mm

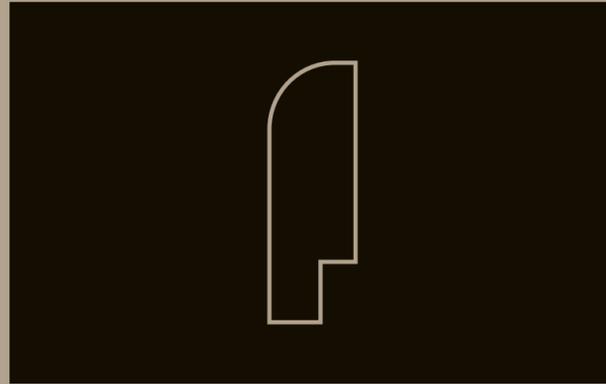

Standaard 2 | Onbehandeld eiken, 20 × 60 mm
Standard 2 | Eiche unbehandelt, 20 × 60 mm



Plat | Onbehandeld eiken, 35 × 6 mm
Flach | Eiche unbehandelt, 35 × 6 mm

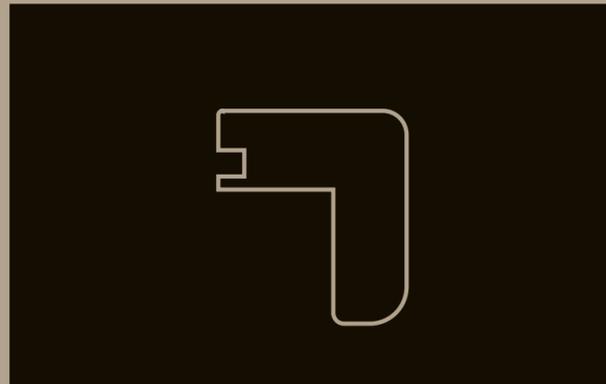

Plat, 1 – 3 m | Onbehandeld eiken, 40 × 40 mm
Flach, 1 – 3 m | Eiche unbehandelt, 40 × 40 mm

Onze plinten en trapkanten kunnen worden geleverd met alle mogelijke geoliede oppervlakken. Andere profielen zijn op aanvraag verkrijgbaar. Neem hiervoor contact met ons op.

Für unsere Leisten und Treppenkanten stehen alle geölten Oberflächen zur Verfügung. Weitere Profile auf Anfrage. Sprechen Sie uns an.



Technische informatie Technische Informationen

OPBOUW VAN HET PRODUCT

Totale dikte 17,5 mm of 20,5 mm (berkenmultiplex onderplaat van 12 of 15 mm); massief eiken toplaag van 5,5 mm. De delen zijn in de lengte voorzien van een micro vellingkant. Visgraat en blokpatroon zijn rondom voorzien van micro vellingkanten. Delen met een dikte van 20,5 mm kunnen op balken worden gemonteerd (dit moet bij bestelling worden aangegeven). Hartafstand max. 400 mm. Profiel: rondom veer en groef (makkelijke passing).

VOCHTIGHEID VAN HET HOUT

9% +/- 1%

LENGTEST

Vallende lengtes van 600 – 2.400 mm (incidenteel kunnen lengtes tot 3.000 mm voorkomen), minstens 80% is langer dan 1.500 mm; extra lange delen: 3.000 – 5.000 mm; tot 10% van de delen mag korter zijn.

BREEDTES

120/140/160/185/220/240 mm; extra brede delen zijn levebaar tot een breedte van max. 390 mm en altijd 20,5 mm dik.

OPPERVLAKKEN

Behandelde producten worden in de fabriek voorzien van een laag hardwaxolie; de vloeren zijn voorgeolied, een vervolgbehandeling na het leggen is absoluut noodzakelijk.

ONDERHOUD

Na het leggen moeten vloerdelen van Dennebos altijd worden nabehandeld met Dennebos onderhoudsproducten. Volg hierbij de adviezen die u vindt op www.dennebosflooring.com onder 'productdetails – leg- en onderhoudsinstructies'.

VLOERVERWARMING

Mits de vereisten met betrekking tot binnenklimaat en oppervlaktetemperatuur in acht worden genomen (zie www.dennebosflooring.com), zijn de vloerdelen van Dennebos geschikt om te verlijmen op vloerverwarmingssystemen. Voor vloerdelen met een dikte van 17,5 mm geldt een warmteweerstand van 0,108 m² k/W. Voor vloerdelen met een dikte van 20,5 mm is de warmteweerstand 0,128 m² k/W. Oppervlaktetemperatuur max. 29 °C; restvochtgehalte cementvloer max. 1,5%.

TESTEN

Emissieanalyse getest door het ECO-INSTITUT in Keulen (bericht van 29-05-2018). Brandwerendheid volgens bericht van de MPA NRW van 21-07-2008: Cfl-S1 (moeilijk ontvlambaar).

BELANGRIJK

De leg- en onderhoudsinstructies vindt u online op www.dennebosflooring.com. Monsters, monsterborden en foto's kunnen alleen een indruk geven van een vloer. Omdat hout een natuurproduct is, zijn afwijkingen in kleur en structuur mogelijk.

PRODUKTAUFBAU

Gesamtstärke 17,5 mm oder 20,5 mm (12 oder 15 mm Trägerschicht aus Birke Multiplex); 5,5 mm Massivholz-Deckschicht. Die Dielen sind längsseitig gefast. Fischgrät und Würfel sind rundum gefast. 20,5 mm starke Dielen sind zur Verlegung auf Lagerhölzern geeignet (muss bei Bestellung angegeben werden). Abstand der Lattung max. 400 mm. Profil: vierseitig Nut und Feder (leichtgängig).

HOLZFEUCHTE

9% +/- 1%

LÄNGEN

600 – 2.400 mm fallend (es können auch vereinzelt Längen bis 3.000 mm vorkommen), mindestens 80% länger als 1.500 mm; extra lange Dielen: 3.000 – 5.000 mm; 10% Kürzungen sind zulässig.

BREITEN

120/140/160/185/220/240 mm; extra breite Dielen können bis zu 390 mm geliefert werden und sind immer 20,5 mm stark.

OBERFLÄCHEN

Behandelte Produkte sind ab Werk mit einer Hartwachsöl-Oberfläche versehen; Die Böden sind vorgeölt, eine Ersteinpflege nach Verlegung ist unbedingt erforderlich.

PFLERGE

Nach der Verlegung müssen Dennebos Dielen mit einer Ersteinpflege versehen werden. Bitte richten Sie sich nach den Empfehlungen auf der Homepage von Dennebos: www.dennebosflooring.com unter „Produktetails“ – Verlegung und Pflege.

FUSSBODENHEIZUNG

Dennebos Dielen sind bei Einhaltung der raumklimatischen Vorgaben und Oberflächentemperaturen (s. www.dennebosflooring.com) für die Verklebung auf Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet. 17,5 mm Stärke: Wärmedurchlasswiderstand 0,108 m² k/W. 20,5 mm Stärke: Wärmedurchlasswiderstand 0,128 m² k/W. Oberflächentemperatur max. 29 °C; Restfeuchte Zementestrich max. 1,5%.

PRÜFUNGEN

Emmissionsanalysen geprüft durch das ECO-INSTITUT, Köln (Bericht vom 29.05.2018). Brandverhalten gem. Bericht vom MPA NRW vom 21.07.2008: Cfl-S1 (schwer entflammbar).

WICHTIGER HINWEIS


Verlege- und Pflegeanleitungen finden Sie im Internet unter www.dennebosflooring.com und unter www.faxe.de. Muster, Musterflächen oder Fotos können nur einen Eindruck des Bodens vermitteln. Bedingt durch die Eigenschaften des natürlichen Rohstoffes Holz sind Abweichungen in Struktur und Farbe möglich.

Een nieuw leven voor oud hout Altholz ganz neu



Onze nieuwste collectie is tegelijkertijd ook de oudste. Want onze vloeren van reclaimed hout hebben in een vorig leven al het nodige meegemaakt en vertellen daarover hun eigen, unieke verhaal. Het hout is eeuwenoud en krijgt dankzij ons weer een nieuwe functie. Vernieuwend aan onze aanpak is dat wij voor onze vloeren het oude hout als toplaag combineren met een drager van nieuw, hoogwaardig berkenmultiplex.

Das jüngste Mitglied unseres Sortiments ist eigentlich das älteste. Denn unsere Reclaimed Böden haben in ihrem vorausgegangen Leben schon einiges erlebt und erzählen daher ihre ganz eigenen Geschichten. Das Holz entstammt uralter Nutzung. Und bekommt durch uns eine neue Funktion. Anders als sonst üblich kombinieren wir in unseren Böden das Altholz als Deckschicht mit neuem, hochwertigem Birkenmultiplex als Trägerschicht.

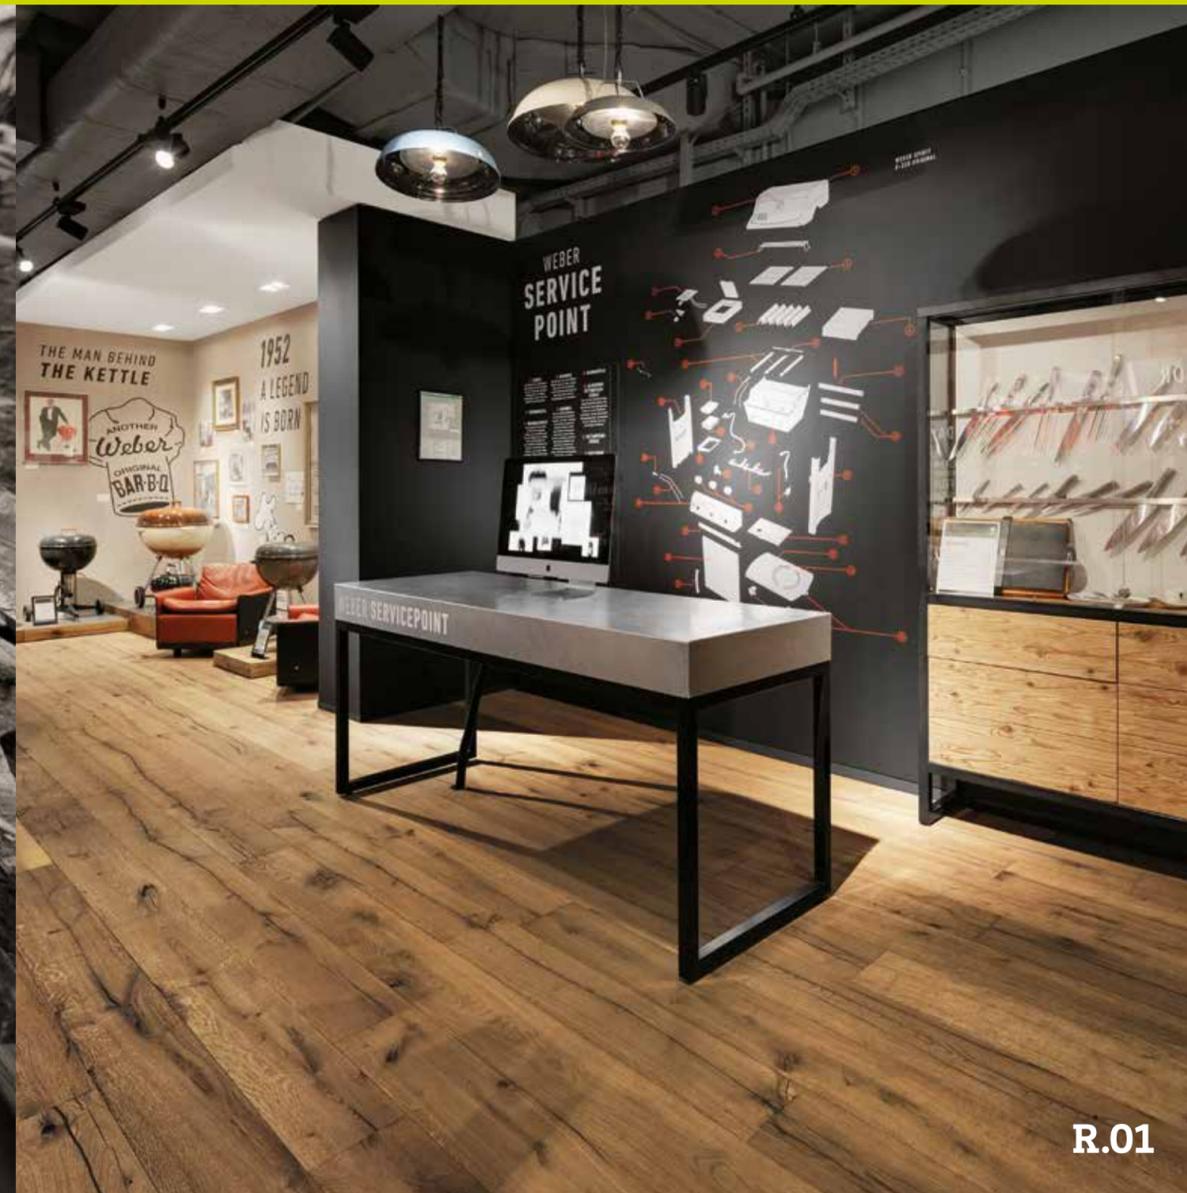



De Reclaimed-vloeren van Dennebos hebben al veel meegemaakt Haben schon viel erlebt: Die Dennebos Reclaimed Böden



De Reclaimed-vloeren van Dennebos zijn voorzien van het ECO-keurmerk, mede dankzij het gebruik van biologisch afbreekbare, oxidatief drogende oliën. Met onze vloeren van reclaimed hout bent u helemaal klaar voor de toekomst.

Dennebos Reclaimed Böden sind mit dem ECO-Gütesiegel ausgezeichnet, auch aufgrund der Verwendung von biologisch abbaubaren, oxidativ-härtenden Ölen. Mit Dennebos Reclaimed Böden geht's direkt zurück in die Zukunft.



Echt oud eikenhout uit boerderijen, vakwerkhuisen, bouwprojecten, etc. Afkomstig uit Duitsland en Nederland.

Echtes Eichen Altholz aus Bauern- Fachwerkhäusern, altes Bauholz etc., Herkunft aus Deutschland und Holland.



Zorgvuldig met de hand afgewerkt (spijkers verwijderen, etc.).

Aufwendige Aufarbeitung in Handarbeit (Nägels raus, etc.).



De balken worden bij Dennebos verzaagd tot toplaag.

Auftrennen der Balken bei Dennebos nach Deckschichten.



De verzaagde toplagen worden bij ons gedroogd.

Gesagte Deckschichten werden bei Dennebos getrocknet.



De toplagen worden tot de juiste dikte geschaafd. Die Deckschichten werden auf die richtige Stärke gehobelt.



De toplagen worden op de multiplex dragers gelijmd en alle open gebreken worden gevuld.

Deckschichten werden auf Multiplexträger geklebt und alle offene Stellen werden gekittet.



De delen worden geprofileerd en geborsteld.

Dielen werden profiliert und gebürstet.



De oppervlakken worden afgewerkt naar wens van de opdrachtgever.

Oberfläche wird drauf gemacht je nach Auftrag.



R.02



R.01



R.01

R



R.01 | sterk geborsteld, naturel geolied, naturel nabehandeld
stark gebürstet, natur geölt, Pflege natur



R.02 | sterk geborsteld, gerookt, naturel geolied, naturel nabehandeld
stark gebürstet, geräuchert, natur geölt, Pflege natur



R.03 | sterk gerookt, sterk geborsteld, speciaal geolied, wit nabe-
handeld | sterk geräuchert, sterk gebürstet, spezial geölt, Pflege weiß



R.04 | sterk geborsteld, speciaal wit geolied, wit nabehandeld
stark gebürstet, spezial weiß geölt, Pflege weiß



R.05 | gerookt, sterk geborsteld, speciaal geolied, naturel nabehandeld
geräuchert, sterk gebürstet, spezial geölt, Pflege natur



R.06 | sterk geborsteld, speciaal geolied, naturel nabehandeld
stark gebürstet, spezial geölt, Pflege natur



R.07 | sterk geborsteld, speciaal geolied, wit nabehandeld
stark gebürstet, spezial geölt, Pflege weiß



R.08 | gerookt, sterk geborsteld, speciaal geolied, naturel nabehandeld
geräuchert, sterk gebürstet, spezial geölt, Pflege natur



R.09 | geborsteld, geschuurd, speciaal geolied, naturel nabehandeld
gebürstet, geschliffen, spezial geölt, Pflege natur



R.10 | sterk geborsteld, speciaal geolied, wit nabehandeld
stark gebürstet, spezial geölt, Pflege weiß

Het basisproduct heeft een dik-
te van 17,5 mm, een breedte van
ca. 220 mm en een standaard-
lengte van 600 – 2.400 mm.
Max. 20 % van de delen mag
korter zijn dan 1.500 mm. Een
dikte van 20,5 mm of 14 mm is
op wens leverbaar. De vloeren
zijn voorgeolied in de fabriek.

Basis ist die Stärke 17,5 mm,
die Breite ca. 220 mm und die
Standardlänge 600 – 2.400 mm
mit einem maximalen Anteil von
20 % Längen unter 1.500 mm. Die
Stärke 20,5 mm ist gegen einen
Aufpreis (+ 2,90) erhältlich. Die
Böden sind bereits werkseitig
vorgeölt.

R



Oppervlaktekenmerken Oberflächenmerkmale



Beschadigde vellig
Kantenausbruch



Houtwormsporen
Wurmlöcher



Niet volledig gestopte scheuren en noesten
Nicht voll ausgespachtelte Risse und Äste



Fijnbezaagd
Sägefeinschnitt



Spint
Splint

Deze kenmerken kunnen per vloer anders uitvallen dankzij de eigenschappen die inherent zijn aan het natuurproduct hout.

Die Ausprägung der einzelnen Merkmale kann aufgrund des Rohstoffs ganz unterschiedlich ausfallen.

D



D.01 | behandeld met gekleurde olie, naturel nabehandeld
farbgeölt, Pflege natur



D.02 | gebeitst, geborsteld, geolied, naturel nabehandeld
gebeizt, gebürstet, geölt, Pflege natur



D.03 | gerookt, geborsteld, behandeld met gekleurde olie, naturel
nabehandeld | geräuchert, gebürstet, farbgeölt, Pflege natur




D.04 | fijnbezaagd, gerookt, behandeld met gekleurde olie, naturel
nabehandeld | Sägefeschnitt, geräuchert, farbgeölt, Pflege natur



D.05 | fijnbezaagd, speciaal geolied, naturel nabehandeld
Sägefeschnitt, spezial geölt, Pflege natur



D.06 | geloogd, behandeld met gekleurde olie, naturel nabehandeld
gelaugt, farbgeölt, Pflege natur

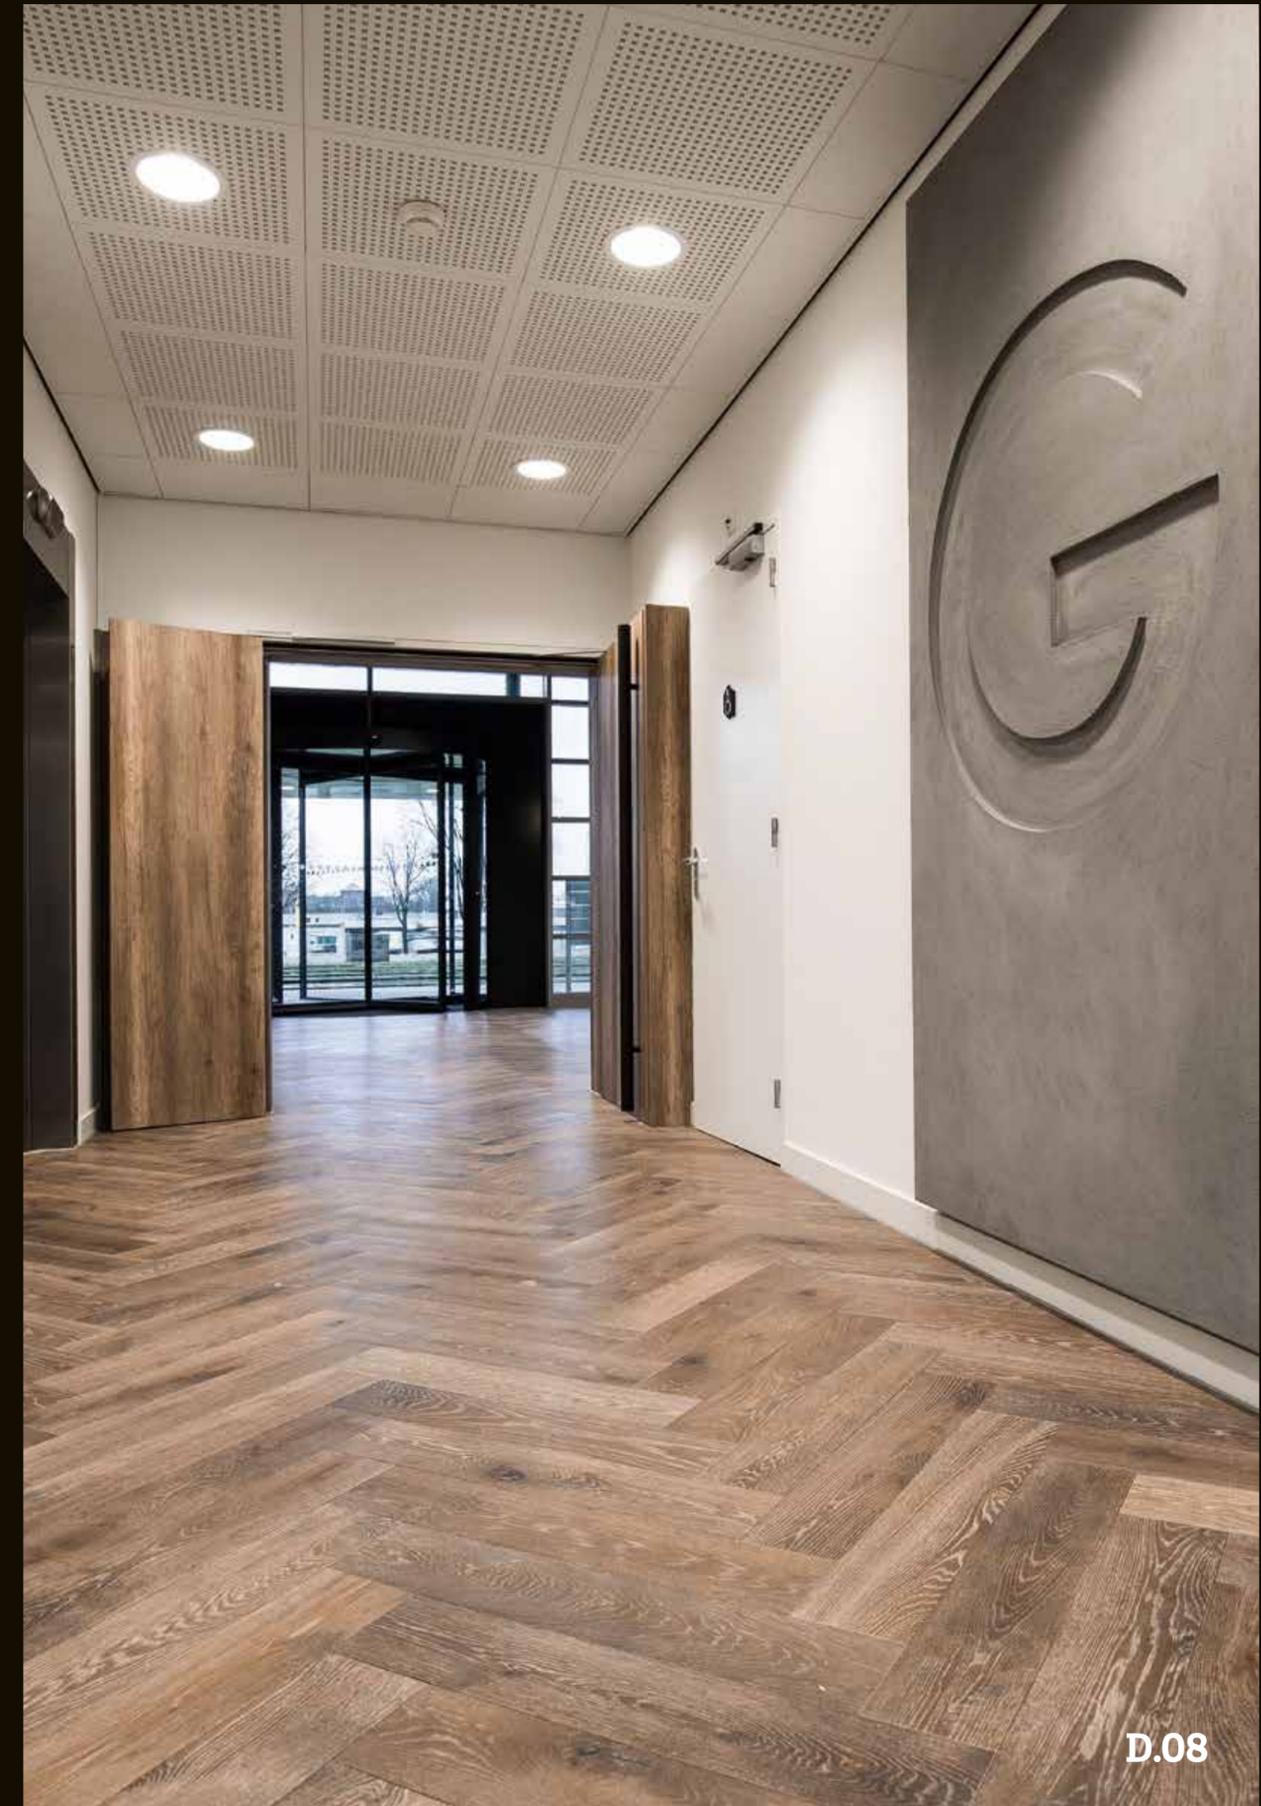

D.08

D
G
N
S
W

D



D.07 | fijnbezaagd, gerookt, speciaal geolied, naturel nabehandeld
Sägefeinschnitt, geräuchert, spezial geölt, Pflege natur



D.08 | geborsteld, verouderd, speciaal geolied, wit nabehandeld
gebürstet, gealtert, spezial geölt, Pflege weiß



D.09 | fijnbezaagd, gerookt, behandeld met gekleurde olie, wit nabehandeld | Sägefeinschnitt, geräuchert, farbgeölt, Pflege weiß



D.10 | fijnbezaagd, behandeld met gekleurde olie, wit nabehandeld
Sägefeinschnitt, farbgeölt, Pflege weiß

Het basisproduct heeft een dikte van 17,5 mm, een breedte van 220 mm en een standaardlengte van 600 – 2.400 mm. Max. 20 % van de delen mag korter zijn dan 1.500 mm. Fijnbezaagde producten kunnen worden geleverd met een breedte tot 390 mm. De vloeren zijn vorgeolied in de fabriek.

Basis ist die Stärke 17,5 mm, die Breite 220 mm und die Standardlänge 600 – 2.400 mm mit einem maximalen Anteil von 20 % Längen unter 1.500 mm. Sägefeinschnitt Produkte sind nur bis max. 390 mm Breite erhältlich. Die Böden sind bereits werkseitig vorgeölt.



D.05



D.08

G



G.01 | geborsteld, speciaal geolied, wit nabehandeld
gebürstet, spezial geölt, Pflege weiß



G.02 | fijnbezaagd, speciaal geolied, wit nabehandeld
Sägefeinschnitt, spezial geölt, Pflege weiß



G.03 | gerookt, geborsteld, behandeld met gekleurde olie, wit nabehandeld | geräuchert, gebürstet, farbgeölt, Pflege weiß




G.04 | gerookt, geschaafd, speciaal geolied, wit nabehandeld
geräuchert, gehobelt, spezial geölt, Pflege weiß



G.05 | geborsteld, speciaal geolied, wit nabehandeld
gebürstet, spezial geölt, Pflege weiß



G.06 | gerookt, geborsteld, verouderd, wit geolied, wit nabehandeld
geräuchert, gebürstet, gealtert, weiß geölt, Pflege weiß

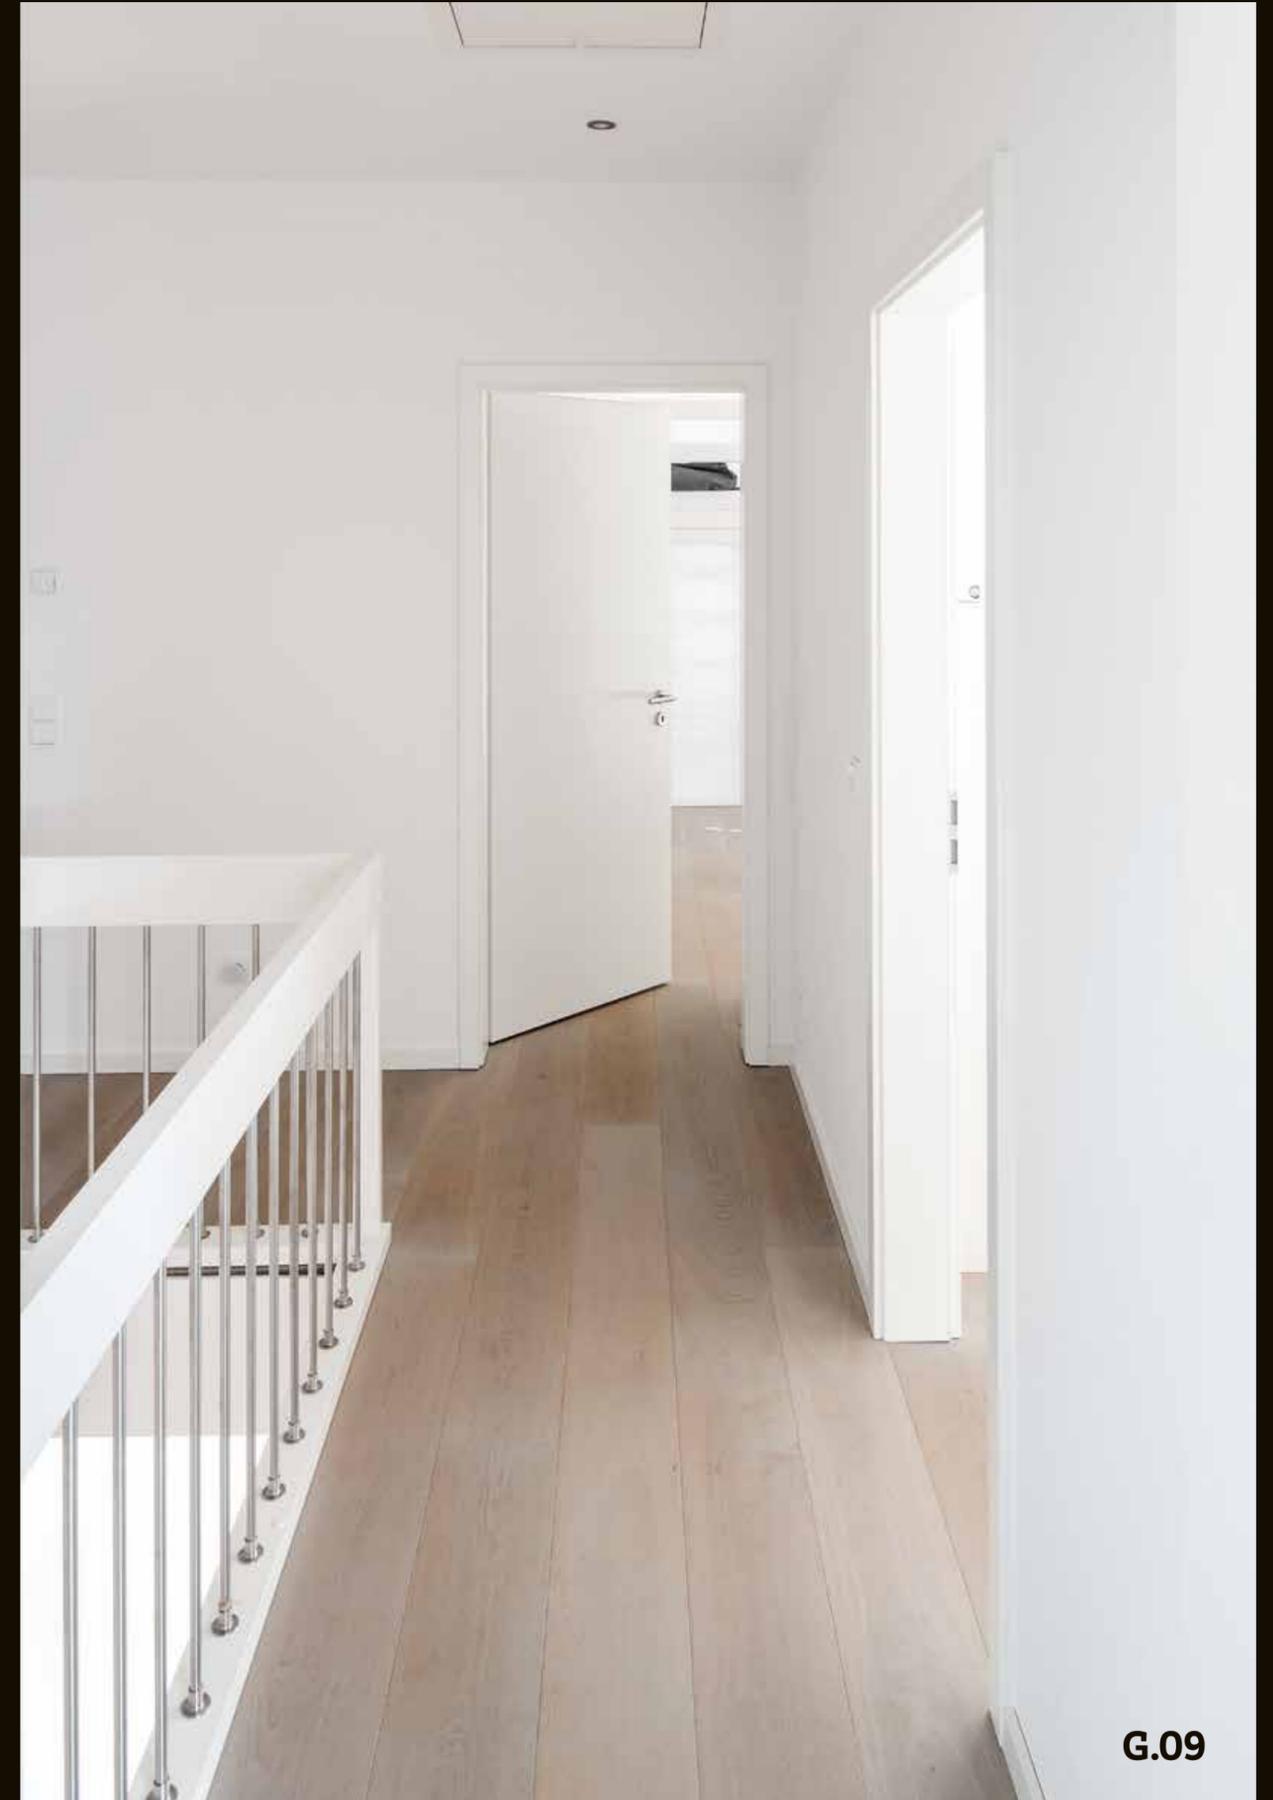

G.09



G



G.07 | geborsteld, speciaal geolied, wit nabehandeld
gebürstet, spezial geölt, Pflege weiß



G.08 | gerookt, geschaafd, wit geolied, wit nabehandeld
geräuchert, gehobelt, weiß geölt, Pflege weiß



G.09 | geborsteld, speciaal geolied, wit nabehandeld
gebürstet, spezial geölt, Pflege weiß



G.10 | geborsteld, speciaal geolied, wit nabehandeld
gebürstet, spezial geölt, Pflege weiß

Het basisproduct heeft een dikte van 17,5 mm, een breedte van 220 mm en een standaardlengte van 600 – 2.400 mm. Max. 20 % van de delen mag korter zijn dan 1.500 mm. Fijnbezaagde producten kunnen worden geleverd met een breedte tot 390 mm. De vloeren zijn voor-geolied in de fabriek.

Basis ist die Stärke 17,5 mm, die Breite 220 mm und die Standardlänge 600 – 2.400 mm mit einem maximalen Anteil von 20 % Längen unter 1.500 mm. Sägefeinschnitt Produkte sind nur bis max. 390 mm Breite erhältlich. Die Böden sind bereits werkseitig vorgeölt.



G.01



G.07



N.09



N



N.01 | geborsteld, speciaal geolied, naturel nabehandeld gebürstet, spezial geölt, Pflege natur



N.02 | geborsteld, speciaal geolied, naturel nabehandeld geräuchert, gehobelt, spezial geölt, Pflege weiß



N.03 | geborsteld, speciaal geolied, naturel nabehandeld geräuchert, farbgeölt, Pflege natur



N.04 | geborsteld, speciaal geolied, naturel nabehandeld gealtert, spezial geölt, Pflege natur



N.05 | geborsteld, speciaal geolied, naturel nabehandeld gebürstet, spezial geölt, Pflege natur



N.06 | geborsteld, speciaal geolied, naturel nabehandeld farbgeölt, Pflege natur



N.07 | gerookt, geolied, naturel nabehandeld
geräuchert, geölt, Pflege natur



N.08 | geborsteld, speciaal geolied, naturel nabehandeld
gebürstet, spezial geölt, Pflege natur



N.02



N.09 | geolied, naturel nabehandeld
geölt, Pflege natur



N.10 | geschaafd, behandeld met gekleurde olie, wit nabehandeld
gehobelt, farbgeölt, Pflege weiß



N.11 | fijnbezaagd, geolied, naturel nabehandeld
Sägefeinschnitt, geölt, Pflege natur



N.12 | fijnbezaagd, gerookt, geolied, naturel nabehandeld
Sägefeinschnitt, geräuchert, geölt, Pflege natur

Het basisproduct heeft een dikte van 17,5 mm, een breedte van 220 mm en een standaardlengte van 600 – 2.400 mm. Max. 20 % van de delen mag korter zijn dan 1.500 mm. Fijnbezaagde producten kunnen worden geleverd met een breedte tot 390 mm. De vloeren zijn vorgeolied in de fabriek.

Basis ist die Stärke 17,5 mm, die Breite 220 mm und die Standardlänge 600 – 2.400 mm mit einem maximalen Anteil von 20 % Längen unter 1.500 mm. Sägefeinschnitt Produkte sind nur bis max. 390 mm Breite erhältlich. Die Böden sind bereits werkseitig vorgeölt.

S



S.01 | behandeld met gekleurde olie, naturel nabehandeld farbgeölt, Pflege natur



S.02 | geborsteld, verouderd, speciaal geolied, wit nabehandeld gebürstet, gealtert, spezial geölt, Pflege weiß



M420 (S.03) | gebeitst, wit geolied, licht geborsteld, wit nabehandeld gebeizt, weiß geölt, leicht gebürstet, Pflege weiß




S.04 | verouderd, speciaal geolied, wit nabehandeld gealtert, spezial geölt, Pflege weiß



S.05 | gerookt, behandeld met gekleurde olie, naturel nabehandeld geräuchert, farbgeölt, Pflege natur



S.06 | geloogd, behandeld met gekleurde olie, naturel nabehandeld gelaugt, gebürstet, farbgeölt, Pflege natur

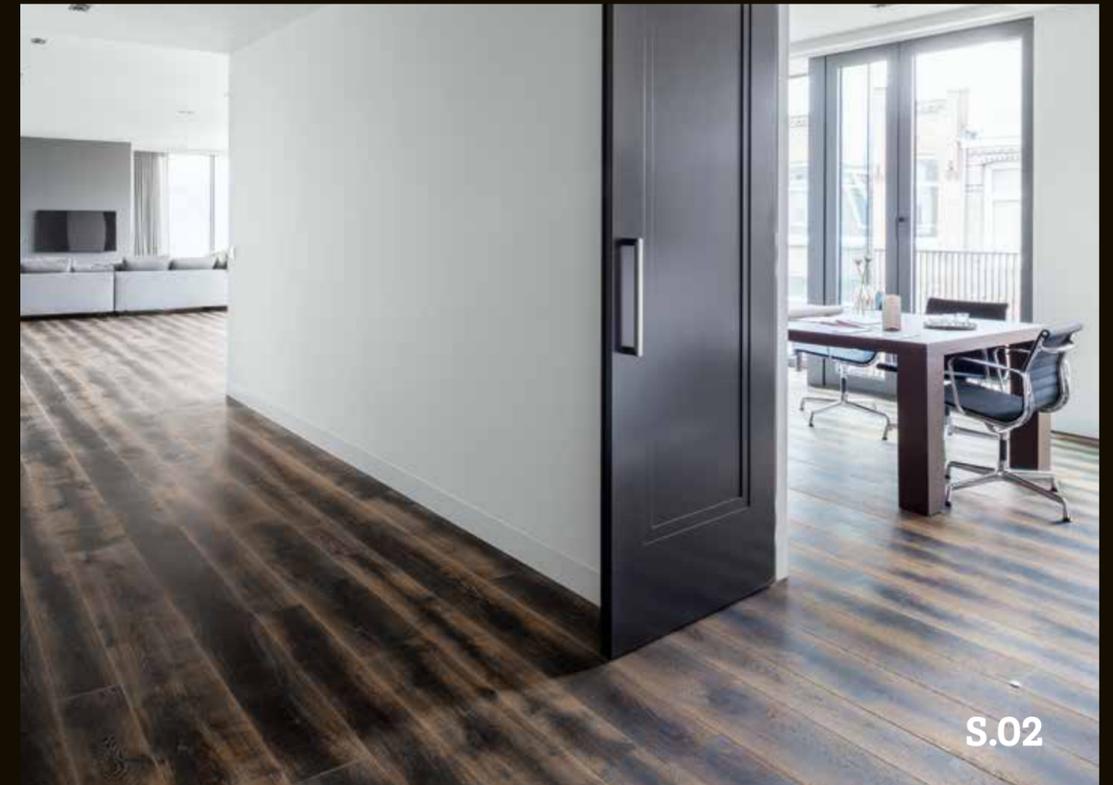

Het basisproduct heeft een dikte van 17,5 mm, een breedte van 220 mm en een standaardlengte van 600 – 2.400 mm. Max. 20 % van de delen mag korter zijn dan 1.500 mm. De vloeren zijn voorgeolied in de fabriek.

Basis ist die Stärke 17,5 mm, die Breite 220 mm und die Standardlänge 600 – 2.400 mm mit einem maximalen Anteil von 20 % Längen unter 1.500 mm. Die Böden sind bereits werkseitig vorgeölt.

W



W.01 | fijnbezaagd, wit geolied, wit nabehandeld
Sägefeinschnitt, weiß geölt, Pflege weiß




W.02 | wit geolied, wit nabehandeld
weiß geölt, Pflege weiß



W.03 | gerookt, fijnbezaagd, wit geolied, wit nabehandeld
geräuchert, Sägefeinschnitt, weiß geölt, Pflege weiß



W.04 | gerookt, fijnbezaagd, speciaal wit geolied, wit nabehandeld
geräuchert, Sägefeinschnitt, spezial weiß geölt, Pflege weiß

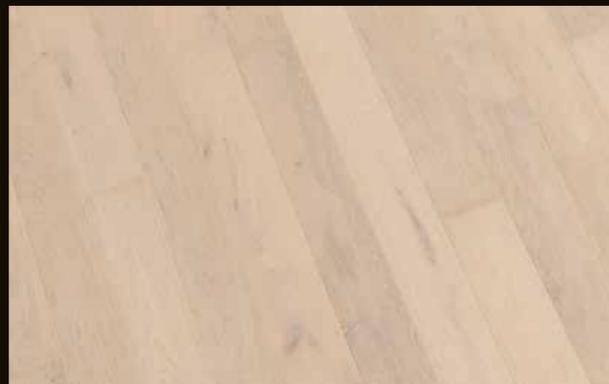

W.05 | geborsteld, geloogd, wit geolied, wit nabehandeld
gebürstet, gelaugt, weiß geölt, Pflege weiß



W.07 | speciaal geolied, wit nabehandeld
spezial geölt, Pflege weiß



W.08 | geborsteld, geloogd, extra wit geolied, wit nabehandeld
gebürstet, gelaugt, extra weiß geölt, Pflege weiß

Het basisproduct heeft een dikte van 17,5 mm, een breedte van 220 mm en een standaardlengte van 600 – 2.400 mm. Max. 20 % van de delen mag korter zijn dan 1.500 mm. Fijnbezaagde producten kunnen worden geleverd met een breedte tot 390 mm. De vloeren zijn voor-geolied in de fabriek.

Basis ist die Stärke 17,5 mm, die Breite 220 mm und die Standardlänge 600 – 2.400 mm mit einem maximalen Anteil von 20 % Längen unter 1.500 mm. Sägefeinschnitt Produkte sind nur bis max. 390 mm Breite erhältlich. Die Böden sind bereits werkseitig vorgeölt.



W.07

Contact Kontakt

Dennebos Flooring
Almelosestraat 85 | 8102 HC Raalte | The Netherlands
Tel +31-572 35-38 07
info@dennebosflooring.com

Verkoop voor Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland
Vertrieb für Deutschland, Österreich, Schweiz

F.W. Barth & Co. GmbH
Fuggerstraße 25 | 41352 Korschenbroich | Deutschland
Tel +49-2161-99 55 99 | Fax +49-2161-99 53 009
dennebos@barth1873.de

Copyright ©2021

Deze brochure en alle hierin opgenomen gegevens, teksten en afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Het vermenigvuldigen, openbaar maken en vertalen van deze informatie is niet toegestaan. Alle rechten voorbehouden.

Dieses Werk sowie die darin enthaltenen Beiträge und Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere das Recht zur Vervielfältigung, Verbreitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten.

Fotocredits | Bildnachweis

Henk van der Stouw, Sanne Linssen, Dirk Heine, Das Kranzbach, Daniel Horn, Thierry Cardineau, Pieter D'Hoop, Vangelis Paterakis | alamy: A25xbh Wilmar Photography, Anghfg Jason Rothe, B70gpy Frans Lemmens, B70J43 Frans Lemmens, C3n907 Frans Lemmens, E078ne Friedrich Stark, Ecj9w8 Hilke Maunder, Ejk5bg Ariadne Van Zandbergen, Ejrc89 Ariadne Van Zandbergen, Ejtdt5 Ariadne Van Zandbergen, Fc1440 Zoonar GmbH, Fc1442 Zoonar GmbH, Ff2hOp robertharding | shutterstock: 86059507 Sumet Baosin, 370845443 aarrows, 512680078 Halfpoint | stocksy: 1028508 Lydia Trappenberg, 101340 HEX

De collecties kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Eerdere edities worden automatisch vervangen door nieuwe versies. Änderungen der Kollektionen sind jederzeit vorbehalten. Neue Ausgaben ersetzen automatisch die ältere Ausgabe.





Het keurmerk voor
verantwoord bosbeheer



Uniek &
authentiek
Individueel &
authentisch



Natuurlijk &
duurzaam
Natürlich &
nachhaltig



Sterk &
robuust
Robust &
wirtschaftlich



Tijdloos &
mooi
Zeitlos &
schön



Hygiënisch &
onderhoudsarm
Hygienisch &
pflegeleicht



Geschikt voor vloer-
verwarming & -koeling
Für Fußbodenheizung &
-kühlung

dennebosflooring.com